

BULLET PROTEC

# CHALECO ANTIBALAS VGLNT2

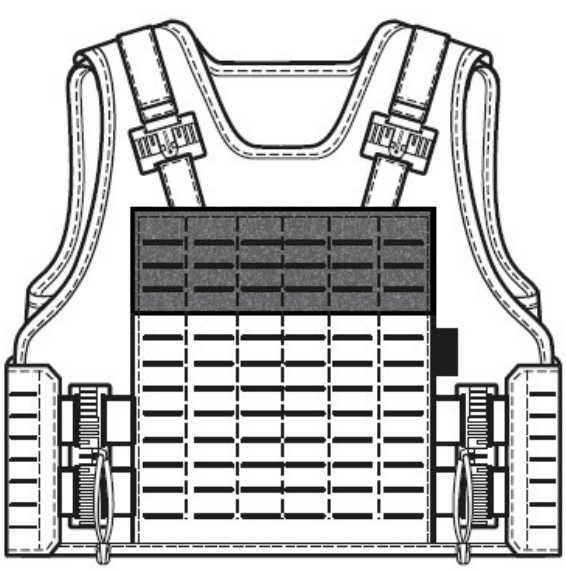

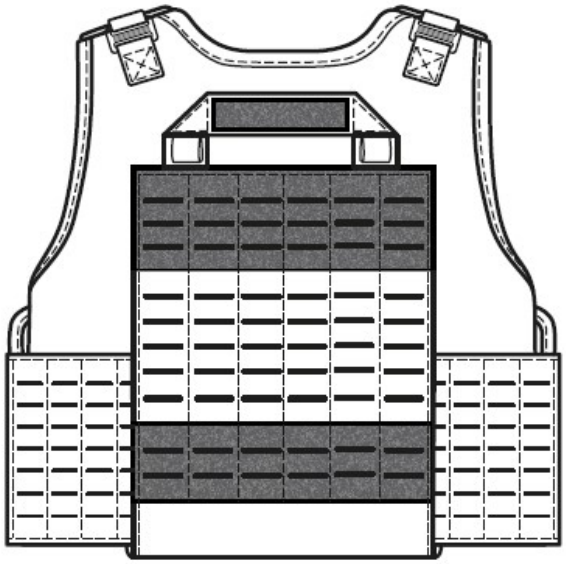

**Descripción del producto:**

El chaleco antibalas BULLET PROTEC modelo VGLNT2 está diseñado con una funda con sistema “MOLLE" en corte laser para incorporar accesorios tácticos según necesidad. Fabricado con 600 denier, lo que permite ofrecer una alta resistencia a la abrasión.

Nuestro diseño tiene una gran área de protección, permitiendo cubrir frente, espalda y laterales, con un nivel de protección balística IIIA certificado por el Instituto de Investigación y Control de Ejercito (IDIC) bajo la norma NIJ 0101.04 y cumplimos el Decreto ley Nº 867 del Ministerio del Interior y seguridad pública para la seguridad privada.

Se ajusta en los hombros por medio de correas con cintas de contacto y en la zona lumbar cuenta con sistema de ajuste que permite una correcta adaptación a la talla del usuario. Además, posee hebillas de suelta rápida y un asa de arrastre para evacuación en casos de emergencia.

**Detalles Técnicos:**

| Especificación | Chaleco Antibalas |
|---|---|
| Material Funda Exterior | Denier 600 o superior |
| Material Panel Balístico | KEVLAR XP DUPONT |
| Nivel de protección | III-A NIJ 0101.04 |
| Exigencia Normativa | Decreto Nº 867 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública |
| Tallas | M-L-XL-XXL |
| Color | Negro |
| Vida Útil Funda Exterior | 2 años desde fecha de factura. |
| Vida Útil Panel Balístico | 7 años desde fecha de fabricación. |
| País De Fabricación | CHILE |

# MANTENIMIENTO

Un correcto mantenimiento del sistema de protección, contribuye a la preservación de la vida útil del material balístico con el que fue fabricado el chaleco antibalas, este factor también puede incidir en la calidad del producto para cumplir su cometido. Las recomendaciones que a continuación se detallan son de vital importancia, para cumplir el objetivo del sistema de protección y así resguardar la vida del usuario.

**Precauciones generales**:

- Revise las etiquetas del panel balístico para determinar el nivel de protección.
- La funda no ofrece protección sin los paneles balísticos.
- No se deben usar elementos corto punzantes.
- No se debe exponer a sustancias químicas, corrosivas o al fuego.
- Inspeccione la prenda (funda, forro y panel), para detectar signos de desgaste, en costuras y las áreas de tela que han tenido roce con algún objeto y busque agujeros para determinar la necesidad de hacer un mantenimiento o reemplazo.
- Se debe esperar hasta que la funda esté completamente seca para reinstalar los paneles balísticos.
- Se deben abrir las cremalleras o los cierres de velcro.
- Se deben ingresar los paneles cuidadosamente verificando el ajuste perfecto de los paneles en cada esquina.
- Ningún borde debe quedar doblado para garantizar la integridad del panel.
- Si el forro del panel se perfora o rompe de cualquier manera, este se debe dejar de usar de inmediato.

**Instrucciones de limpieza funda chaleco antibalas:**

- Antes de lavar, se deben retirar los paneles balísticos cuidadosamente.
- No lavar en seco.
- Lavado en agua fría/tibia o caliente (máximo 40°C)
- Se puede lavar en máquina lavadora convencional en ciclo suave, no se recomienda el uso de blanqueadores, verificando siempre que los sujetadores, cremalleras y cierre de contacto, estén cerradas durante el ciclo de lavado.
- Para el lavado a mano, se debe utilizar un detergente suave sin cloro, no refregar o frotar con cepillo.
- Deben eliminarse adecuadamente los residuos de jabón, la duración de la tela depende de la eliminación total de los residuos de jabón en la prenda, los sobrantes de jabón absorben agua reduciendo a corto plazo la efectividad de los tejidos.
- Evitar retorcer o doblar.
- Puede ser secado en secadora a temperatura baja o colgado secar a la sombra.
- No aplicar cloro o detergentes con cloro

**IMPORTANTE:**

**LA FUNDA NO PRESTA PROTECCION BALISTICA SIN LOS PANELES BALISTICOS INSERTOS EN ELLA**

**Precauciones del panel balístico:**

- El panel no se debe lavar.
- Una vez retirados los paneles de la funda se pueden limpiar con un paño.
- El panel no debe ser mojado ni expuesto a ningún tipo de sustancia química.
- En ninguna circunstancia debe retirar el panel de su cubierta o forro del panel.
- Revisar las etiquetas del panel para determinar el nivel de protección.
- El panel balístico ofrece únicamente el nivel balístico mencionado en la etiqueta y no ofrece protección contra rifles, cuchillos o cualquier otro elemento corto punzante.
- Los paneles balísticos no deben abrirse, ni ser expuesto al fuego, materiales corrosivos o elementos químicos.
- Los números de serie deben coincidir entre la funda y los paneles.

**MUY IMPORTANTE:**

- **Si el chaleco recibe un impacto balístico de retirarse del servicio de inmediato.**
- **Si el forro del panel balístico se perfora o rompe de cualquier manera, el panel balístico se debe sacar del servicio de inmediato.**
- **Si por algún motivo las etiquetas de los panes se deterioran, provocando que su contenido sea ilegible, suspenda su uso, hasta subsanar esta situación.**

## ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

El correcto almacenamiento y conservación del chaleco también influyen en la vida útil de un chaleco antibalas, al menos se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

- Guardar en forma horizontal (evitar colgar).
- Evitar guardar el chaleco doblado, procurar que el producto quede completamente estirado.

**MUY IMPORTANTE:**

- **La vida útil de los paneles se pierde, cuando existe un incorrecto almacenaje y/o el forro de los paneles se deteriora exponiendo el material balístico. Si esto ocurre, SUSPENDA SU USO.**